

無線対応プレゼンテーション用機器

wivia

使い方マニュアル

- お問い合わせ先
- wiviaソフトウェアのインストール方法
- wiviaの使い方(準備編)
- wiviaの使い方(投影編)
- 付録(投影レイアウト等)

作成者： 株式会社内田洋行
作成日： 2015年4月1日(水)

お問合せ先

eduサポート窓口

eduサポート室(市ヶ谷田町校舎)

TEL : 03-5228-1401

eduサポートセンター(小金井キャンパス)

TEL : 042-387-6076

手順1. wiviaサポートWebサイトにアクセスします

Webブラウザでurl(<http://www.uchida.co.jp/wivia/support.html>)を入力

手順2. 表示されたページをスクロールします



スクロール

手順3. 「wiviaソフトウェア」をクリックします



自分のパソコンの
OSに合わせて選択



手順4. 「同意の上、ソフトウェアをダウンロード」ボタンを押します

UCHIDA

HOME 企業情報 商品・サービス情報 ショールーム サポート・お問い合わせ

企業情報 TOP 代表あいさつ 会社案内 ニュース 株主・投資家の皆様へ 環境・社会活動 採用情報

HOME > wivia 無線対応プレゼンテーション用機器 > サポート > ソフトウェア使用許諾約書

無線対応プレゼンテーション用機器

wivia 3
Wireless Presentation Adapter
誰でもかんたんプレゼンテーションシステム

wiviaトップ 利用シーン 導入事例 製品特長 仕様・システム構成 サポート FAQ お問い合わせ

wiviaソフトウェアは、wivia本体をご利用いただくためのソフトウェアです。お客様は以下のwiviaソフトウェア使用許諾約書に同意する場合には、wiviaソフトウェアをダウンロード及びご使用いただけます。

ソフトウェア使用許諾約書

wiviaソフトウェア（以下「本件ソフトウェア」という）及び全ての付属品を含むwivia本体（以下「本体」という）をご使用前に必ず以下の条項をお読みください。

第1条 使用許諾
弊社は、お客様に対し、本件ソフトウェアの日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権を許諾します。

第8条 合意確認
本契約の承認は、日本法とし、紛争については、東京地方裁判所第1審の専断的合意管轄裁判所とします。

同意の上、ソフトウェアをダウンロード 同意しないでサポートページに戻る

手順5. 「ダウンロード」ボタンを押します

UCHIDA

HOME 企業情報 商品・サービス情報 ショールーム サポート・お問い合わせ

企業情報 TOP 代表あいさつ 会社案内 ニュース 株主・投資家の皆様へ 環境・社会活動 採用情報

HOME > wivia 無線対応プレゼンテーション用機器 > サポート > ダウンロード

無線対応プレゼンテーション用機器

wivia 3
Wireless Presentation Adapter
誰でもかんたんプレゼンテーションシステム

wiviaトップ 利用シーン 導入事例 製品特長 仕様・システム構成 サポート FAQ お問い合わせ

ダウンロード

wivia 3.2.0.0 (Windows版) wivia 3.2.0.0 (Mac版)
wivia 3.2.0.0 (ファームウェア)

ソフトウェア

wivia 3.2.0.0 (Windows版)

バージョン wivia 3.2.0.0 (Windows版)
公開日 2015.3.16(月)
ファイルサイズ 6.35MB
システム要件 Windows 8.1 / 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2
修正箇所 リリースノート(PDF 309KB)をご確認ください。

ダウンロード

自分のパソコンのOSに合わせて選択

手順6. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、表示される画面に従ってインストールします



インストール完了



デスクトップ画面に
アイコンが作成されます

■ 「wivia」の使用環境について

1. パソコンにwiviaソフトウェアがインストールされている

wiviaでパソコン画面を投影するには、wiviaソフトウェアが必要です。
wiviaソフトウェアは下記からダウンロードできます。

wiviaサポートWebサイト

<http://www.uchida.co.jp/wivia/support.html>

詳しくは、「wiviaソフトウェアのインストール方法①②」を参照してください。

2. パソコンがEN-HOSEIの無線LANに接続されている

wiviaはEN-HOSEIの無線LANを経由して情報をやりとりします。
EN-HOSEIの無線LANへの接続の仕方は、下記を参照してください。

「net2010ユーザ支援Webサイト」>net2010サービス>無線LAN(wireless)

<https://net2010.hosei.ac.jp/manuals/nwservice/s/wlanencrypt.html>

3. プロジェクタの入カソースがwiviaに設定されている

AV機器制御用iPadを操作し、プロジェクタの入カソースをwiviaに設定してください。


⇒ 「wiviaの使い方(投影編)①②」でパソコン画面の投影方法を説明します

wiviaソフトウェアがインストール済みであること、無線LAN(EN-HOSEI)に接続済みであることが必要です。

手順1. wiviaの待機画面を表示します

プロジェクターの入力ソースをwiviaにして、下図のように投影されるまで待ちます。
(プロジェクター電源OFFの状態から1分30秒ほどかかります。)


Name:(wivia名) ⇒ 手順3で使します
wivia KEY:(4桁の数字) ⇒ 手順4で使します

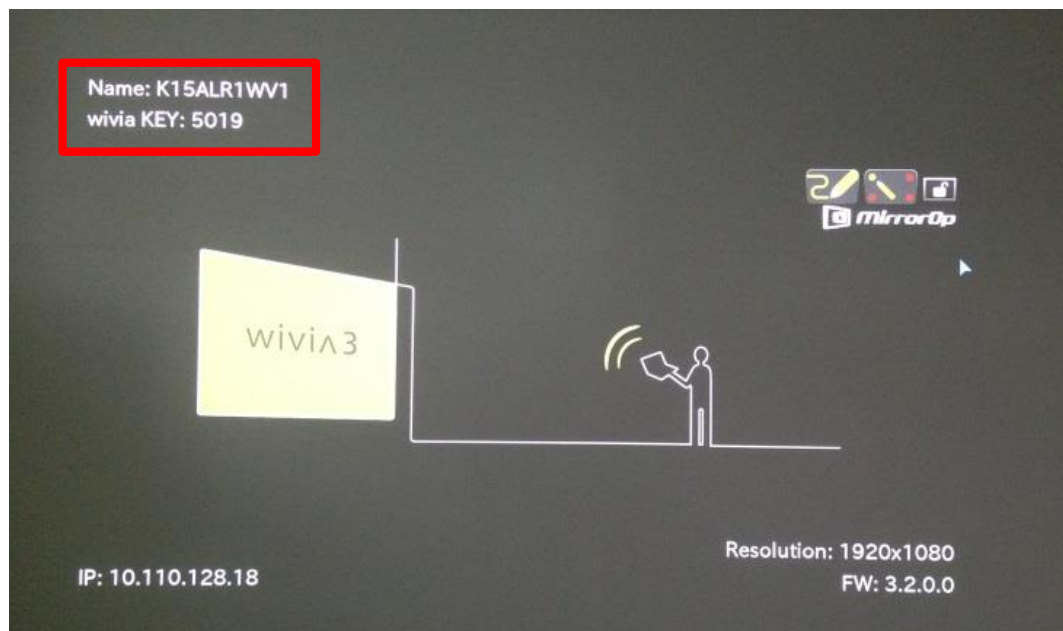

手順2. wiviaソフトウェアを起動します




※「解像度変更の確認」画面が表示された場合は、「はい」ボタンを押します。

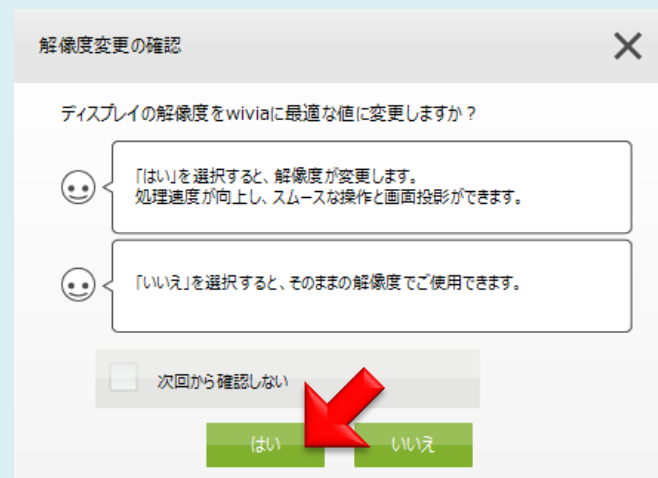

手順3. 投影先のwivia名の「▶」ボタンを押します



手順4. テキストボックスにwivia KEYを入力して「OK」ボタンを押します。

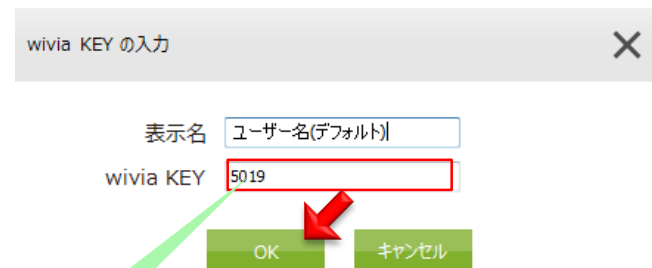

手順5. 投影成功



※投影中は「■」に表示が変わります。
「■」ボタンで投影を中断できます。

※投影中にwivia KEYを確認するには、
「リスト更新」ボタンを押してください。
左図と同様に表示されます。

■ 投影形式の紹介

1台のパソコンから1スクリーンへ投影する他に、下記のような投影形式があります。

★ 4分割



wivia名をクリックすると、分割投影を選択できます。

★ 複数



1台のパソコンから複数のスクリーンへ投影できます。

T311教室 投影レイアウト

